

# UTILISEZ VOTRE TRAIN DE REMORQUES EN TOUTE SÉCURITÉ.


## 20 RÈGLES D'OR À RESPECTER.

# STILL




### 1 Inspection quotidienne

Avant de prendre votre service, contrôlez l'opérabilité du train de remorques sur la base des spécifications du fabricant. Les mesures décrites dans les spécifications du fabricant doivent être prises si vous constatez des défauts.

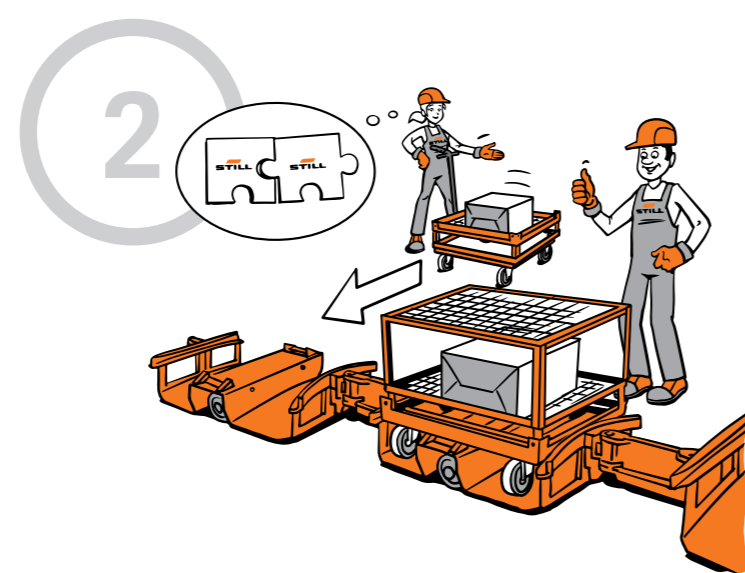


### 2 Utilisation de trolleys

L'autorisation de transporter des trolleys se limite à ceux qui ont été agréés par le fabricant pour le système de train de remorques.

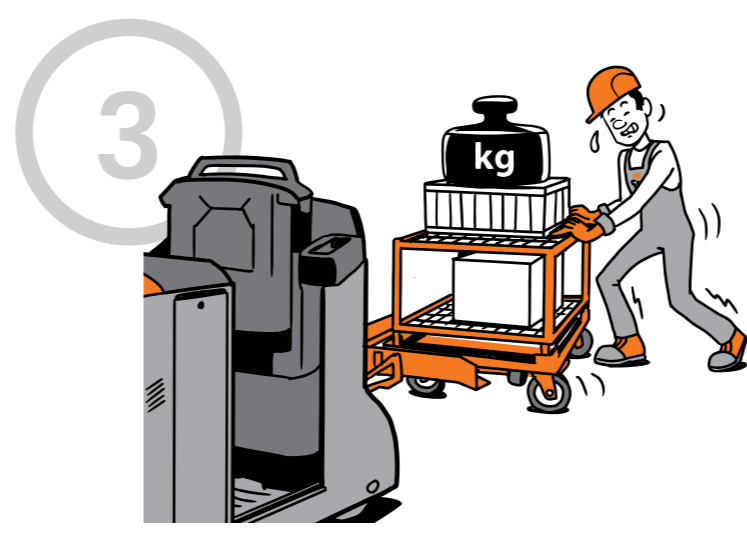

### 3 Ne pas surcharger

Ne surchargez pas le train de remorques. La capacité de charge, la force de traction et la force de freinage admissibles du véhicule tracteur ne doivent pas être dépassées.

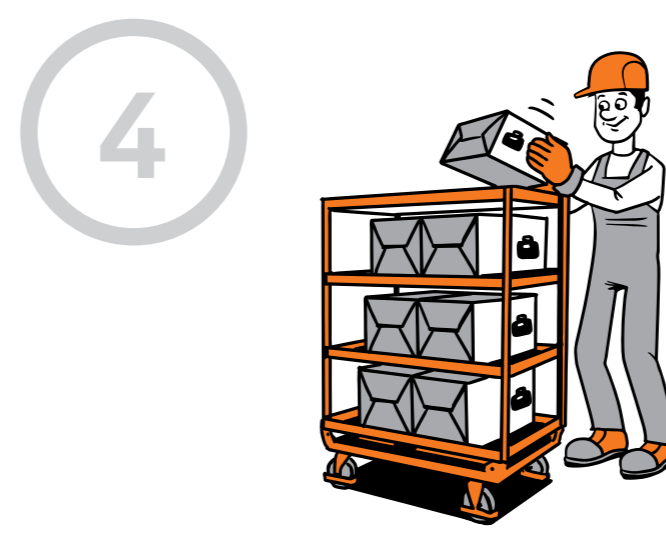


### 4 Tenir compte du centre de gravité de la marchandise

Veillez à ce que le chargement soit réparti de manière uniforme sur le trolley. Les objets lourds doivent être chargés dans la partie inférieure du trolley.




### 5 Sécuriser la marchandise correctement

Vérifiez que le trolley et la remorque soient sécurisés correctement.

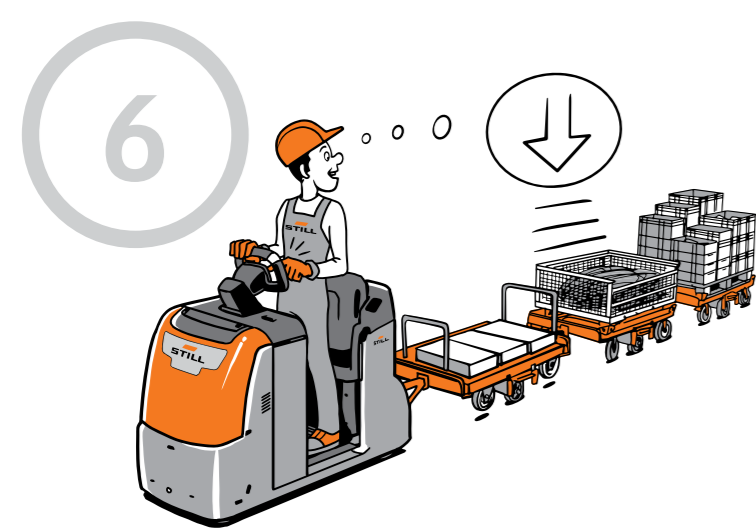


### 6 Utilisation sûre du train de remorques

Pendant le déplacement, les mains et les pieds ne sont protégés de manière optimale que s'ils se trouvent à l'intérieur du véhicule.

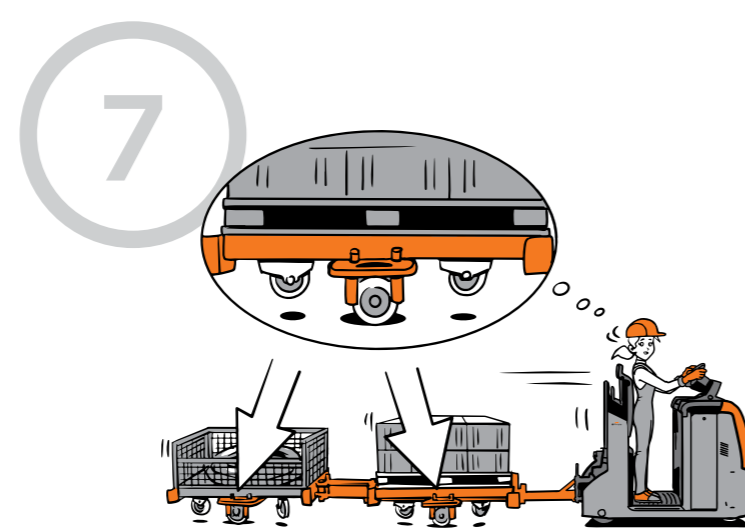

### 7 Déplacement du train de remorques

Le train de remorques ne doit rouler que si les remorques sont en position soulevée.

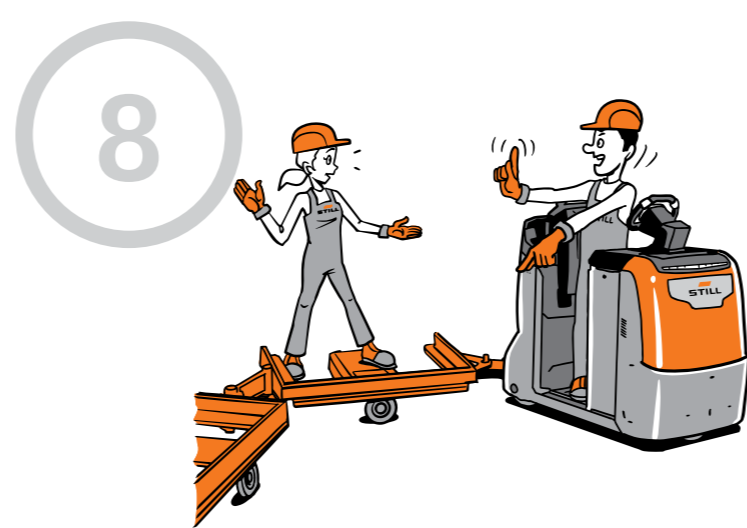


### 8 Pas de transport de personnes

Il est interdit de transporter des personnes. Les trains de remorques sont exclusivement réservés au transport de charges.




### 9 Contrôle du train

Le conducteur est toujours responsable du train. Avant le départ et pendant le déplacement, il faut toujours s'assurer que personne ne se trouve à proximité des remorques. Il existe un risque d'écrasement lors de la descente du train de remorques.

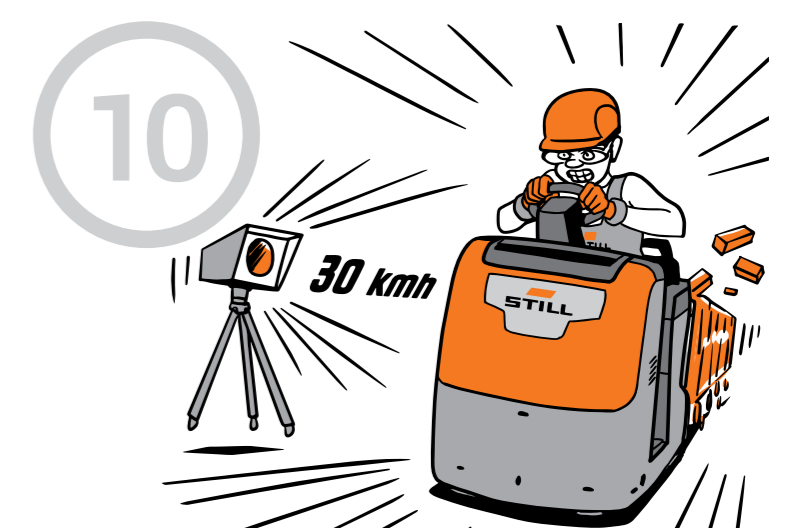

### 10 Éviter les risques d'accident

Les accélérations et les freinages brusques doivent être évités. Les vitesses élevées et les virages serrés augmentent le risque d'accident. Conduisez prudemment même si vous ne transportez pas de charge.

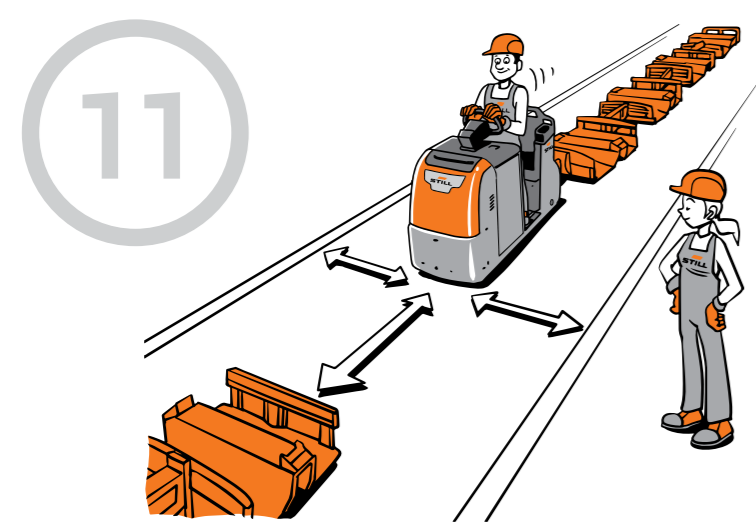


### 11 Respecter la distance de sécurité

Respectez toujours une distance de sécurité suffisante par rapport aux autres chariots, objets et personnes. Tenez également compte des distances de freinage en fonction de la situation.



### 12 Respecter les avertissements

Observez les avertissements et les zones séparées réservées aux piétons. Soyez particulièrement vigilant dans les zones où des piétons circulent.

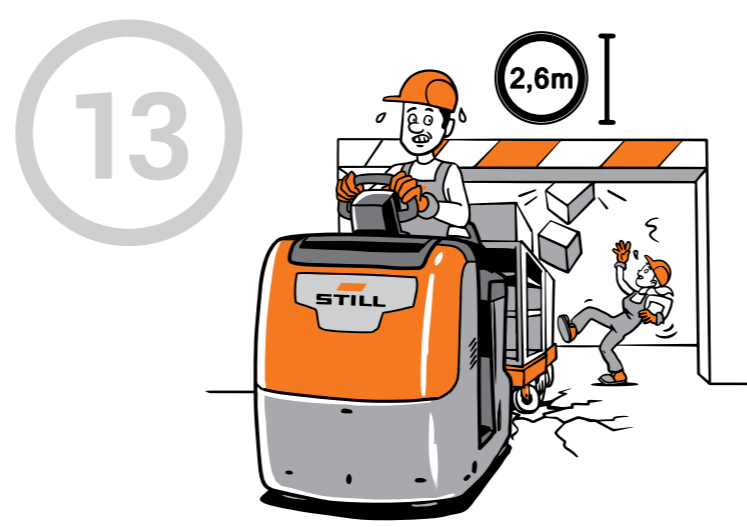


### 13 Hauteur de passage et charge au sol

Suivez les indications figurant sur les panneaux qui indiquent la hauteur de passage admissible et la charge au sol maximale.




### 14 Noter la largeur des allées

Respectez toujours la largeur spécifiée des allées. Veillez aussi à respecter la distance par rapport aux piétons conformément aux règlements respectivement valables.

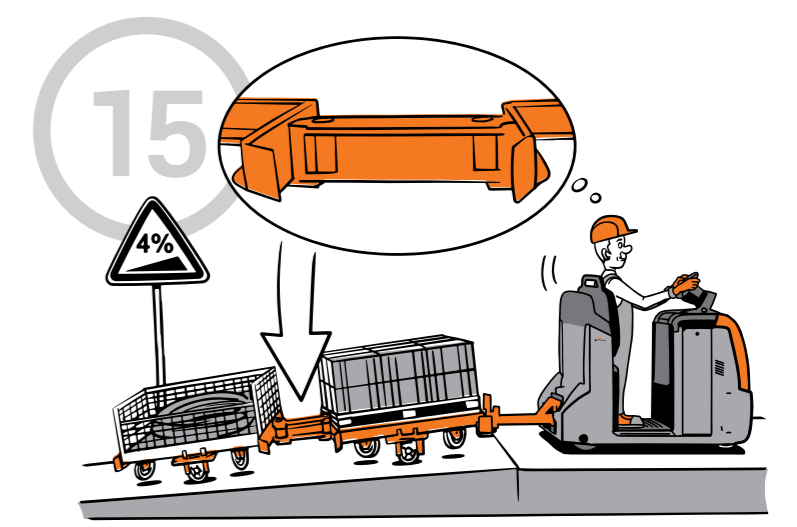

### 15 Conditions à observer sur les rampes d'accès

Seuls des systèmes de timon et de remorques agréés par le fabricant doivent être utilisés pour emprunter des rampes d'accès.

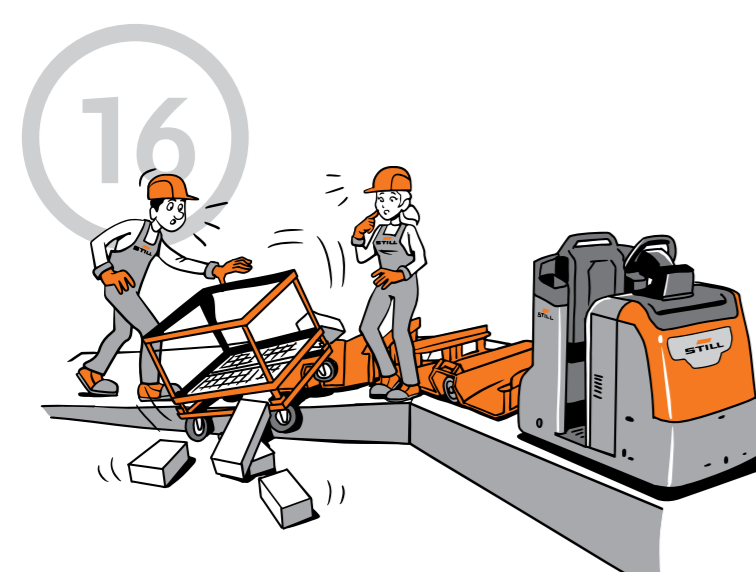

### 16 Comportement sur les rampes d'accès

Attention : les manœuvres sur les rampes d'accès peuvent provoquer le renversement du train de remorques. Même si la pente est douce, le chargement et le déchargement du train de remorques peuvent être très dangereux.




### 17 Faire attention à l'état du sol

Évitez les nids de poule avec le train de remorques.



### 18 Respecter le sens de circulation

Conduire en marche arrière peut provoquer des dommages durables sur le train de remorques.

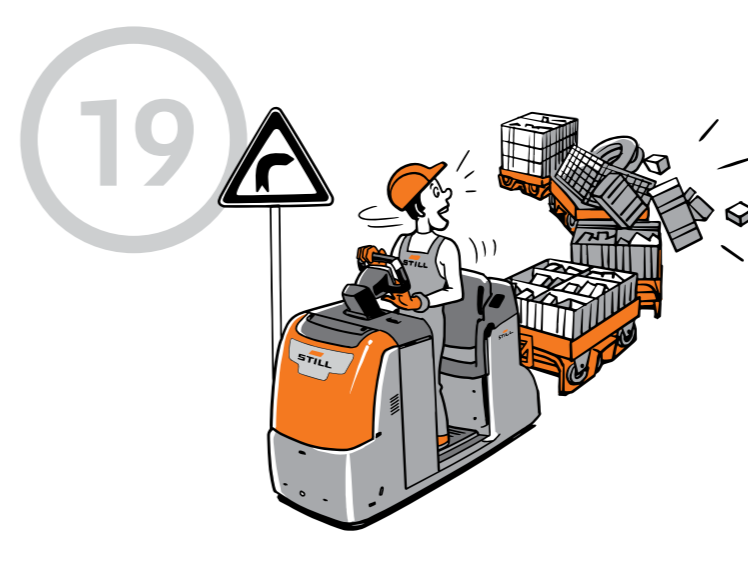

### 19 Respecter le rayon de braquage

Le rayon de braquage minimum spécifié par le fabricant doit toujours être respecté. Prendre des virages trop à l'intérieur peut provoquer des dommages sur le train de remorques. Dans les virages, conduisez autant que possible à l'extérieur.



### 20 Garer le véhicule

Garez le train de remorques sur les surfaces prévues à cet effet. Veillez à serrer le frein de stationnement et à retirer la clé de la serrure de contact.